

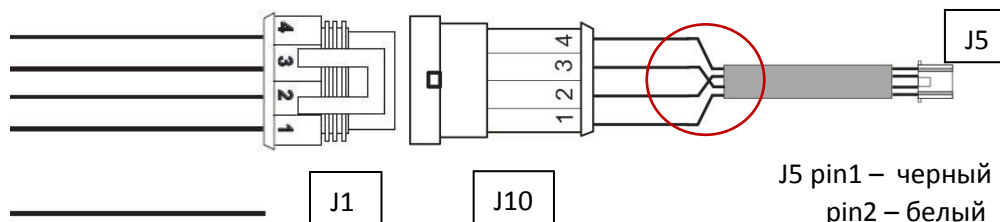




PIN Ю	Цвет провода	Раздел [mm ²]	Длина [mm]	ФУНКЦИЯ	ПВХ [mm]
C4	ЧЕРНЫЙ	0,50	1500	МАССА	TESA / 5
G1	КОРИЧНЕВЫЙ	0,50	1500	MAP IN	
F1	БЕЛЫЙ	0,50	1500	P IN	
J1	РОЗОВЫЙ / ЧЕРНЫЙ	0,50	1500	ГАЗОВАЯ ТЕМ.	
K4	КРАСНЫЙ	0,50	1500	+ VKEY	
H1	КОРИЧНЕВЫЙ	0,50	1700	RPM	3-5
M4	КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ	1,50	1500	+ BATT	5
L4	ЧЕРНЫЙ	1,50	1500	МАССА	
B1	СИНИЙ / ЧЕРНЫЙ	0,75	1700	EVGAS2	7
J4	ЗЕЛЕНый	0,50	1700	+VLEVEL	
F3	БЕЛый	0,50	1700	LEVEL	
A1	ЧЕРНЫЙ	0,75	1700	МАССА	
K1	РОЗОВый	0,50	1700	РЕДУКТОР ТЕМ.	TESA / 5
E4	ЧЕРНЫЙ	0,50	1700	МАССА	
C1	СИНИЙ	0,75	1700	EVGAS1	5
A2	ЧЕРНЫЙ	0,75	1700	МАССА	
B4	ЧЕРНЫЙ	0,35	400+2100	МАССА	TESA / 5
E1	ЗЕЛЕНый	0,35	400+2100	LEV OUT/TX	
D1	БЕЛый	0,35	400+2100	SWITCH/RX	
K2	КРАСНЫЙ	0,35	400+2100	+SWITCH	
L3	КРАСНЫЙ	0,75	2000	+VKEY IN	3-5
J3	ОРАНЖЕВый	0,50	2500	CAN H	5-7
K3	ОРАНЖЕ./ЧЕРНЫЙ	0,50	2500	CAN L	
G3	ЗЕЛЕНый	0,50	2500	ISO H	
H3	ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ	0,50	2500	ISO L	

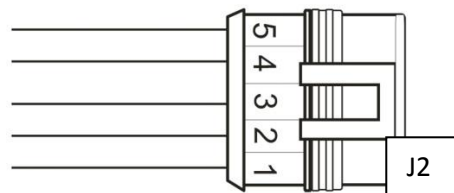

J5 pin1 – черный
pin2 – белый
pin3 - зеленый
pin4 - красный

F2	ФИОЛЕТОВЫЙ	0,50	1700	LAMBDA 1 IN	5
G2	ФИОЛЕТ./ЧЕРНЫЙ	0,50	1700	LAMBDA 2 IN	5
E2	СЕРЫЙ	0,50	2000	INJ B1	5-7
E3	СЕРЫЙ /ЧЕРНЫЙ	0,50	2000	INJ ECU 1	
D2	ЖЕЛТЫЙ	0,50	2000	INJ B2	
D3	ЖЕЛТЫЙ /ЧЕРНЫЙ	0,50	2000	INJ ECU 2	
C2	ФИОЛЕТОВЫЙ	0,50	2000	INJ B3	5-7
C3	ФИОЛЕТ./ЧЕРНЫЙ	0,50	2000	INJ ECU 3	
B2	СИНИЙ	0,50	2000	INJ B4	
B3	СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ	0,50	2000	INJ ECU 4	
M3	КРАСНЫЙ /ЧЕРНЫЙ	0,75	1600	+VKEY OUT	TESA /8
M1	СИНИЙ	0,75	1900	OUT GAS 4	
L1	ФИОЛЕТОВЫЙ	0,75	1900	OUT GAS 3	
L2	ЖЕЛТЫЙ	0,75	1900	OUT GAS 2	
M2	СЕРЫЙ	0,75	1900	OUT GAS 1	

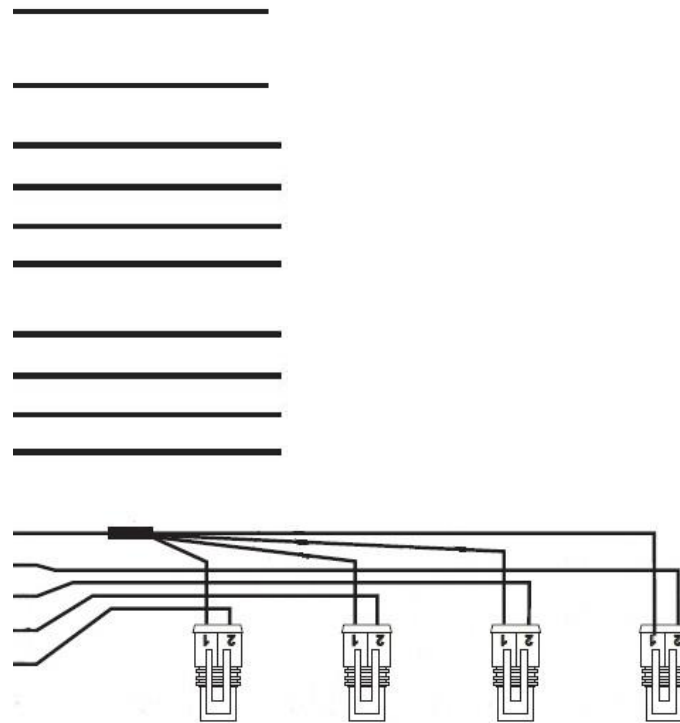

J0 – Molex 643201311 + 643201301

J1 – 282088-1

J2 - 282089-1

J3 - 282080-1

J5 – PAP-04V-S

J6, J7, J8, J9 - 282080-1

J10 – 282106-1

J6, J7, J8, J9